

Una Home lift

系列家用电梯



XJ | Schindler



灵动科技 御见新生

目录

服务 -- 长久相伴	04
动力 -- 芯生澎湃	06
舒适 -- 匠心独运	08
品质 -- 历久弥新	10
安全 -- 护您所爱	12
关怀 -- 温馨同行	14

轿厢选型	16
技术参数	18
标准功能	19



服务 -- 长久相伴

矢志不渝地坚持“以人为本”的理念并对此贯穿始终，致力于让电梯运行更安全、更高效、更可靠。

- 管家式服务团队**
遍布全国的 100+ 旗舰体验中心，为您提供专属管家式的贴心服务，让您的每一个需求，都得到精准满足。
- 出色的项目管理和雄厚的安装实力**
专业项目管理团队精心打造一站式服务，高标准流程管控与强大的安装实力，保证项目完美交付。
- 分布全国的仓储中心及售后服务网络**
备品配件存放在中心仓库及分布在全国的各个储备地点，保证配件的纯正品质，十五个大区维保中心，1700 多名维保人员，时刻快速响应客户的需求。
- eCloud 电梯云管家**
以实时监测、智能分析与远程管控为核心，根据使用频率，为您打造专属维保方案，让您的电梯时刻保持出色的安全性与卓越品质。

动力 -- 芯生澎湃

基于 Power X 技术平台和 XJ eDrive 高效动力策略的完美融合，集同轴传动、数字变频、控制技术于一体，打造专属永磁同步曳引主机。

动力澎湃

应用拼块式定子扭斜技术专利，配置高性能永磁体，附以强劲动力内芯，释放澎湃性能，不仅大幅提升电梯负载能力，而且提供更为舒适的乘坐感受。

高效传动

利用电磁力直接驱动电梯运行，直导力矩传递，大幅减少由机械传动带来的机械损耗。

卓越制动

制动系统甄选航空级别铸铝材料，强度提升 2.2 倍以上，强力保障电梯运行的极致平稳与高效制动。

免油污设计

免维护“全密封低噪音专用轴承”，避免漏油带来的风险，彻底消除油污异味的的影响。





舒适 -- 匠心独运

我们以匠人之心，细腻捕捉乘客对舒适度的每一处渴望，将每一个细节融入电梯设计的精髓之中，专属打造超越非凡的舒适体验。

大轮径设计

全新曳引大轮径设计，在同样梯速工况下，转速更低，大幅度降低运行过程中产生的震动和噪声，确保您乘坐和生活的舒适性。

Gold-ebelt 曳引钢带

独家定制涂覆技术，将高性能 TPU 材料与支撑骨架完美融合，提供卓越的承载力与稳定性，为您带来更加舒适、安心的乘坐体验。

三心共融平衡设计

凭借独特的专有技术，优化了各部件间的相对位置，精准实现导向中心、吊挂中心与轿厢重心的完美重合，大幅增强电梯运行的稳定性。

数字直接停靠技术

基于精准的主控系统和高性能驱动系统，在接近目的楼层时精确调整速度和位置，无需多余上下移动，大幅度减少启动制动时间，同时提供优异的启动制停舒适感。

品质 -- 历久弥新

以超越国家标准的要求，精心设计产品的每一个细节，精巧的部件结构设计和高品质部件的应用，使电梯在全生命周期拥有更出色的表现。

低转速设计

大幅降低系统运转速度，减少对机械传动部件的磨损和破坏，使系统使用寿命更长，更加安全可靠。

高标准镀硬铬技术


曳引系统转动部件采用镀硬铬工艺处理技术，大幅提升产品的耐磨性和耐腐蚀性，确保产品在复杂工况下稳定运行。

低磨损耐用设计

高性能 TPU 材料应用与大曳引轮径设计的完美融合，不仅提升更高曳引力，而且大幅减少钢带在轮槽内的弯曲应力，使用寿命提高 2 倍以上。

豪华汽车级电泳工艺

实施全浸式阴极电泳处理技术，大幅提高部件防腐性能、耐用程度，避免发生穿孔、锈烂等结构性腐蚀。

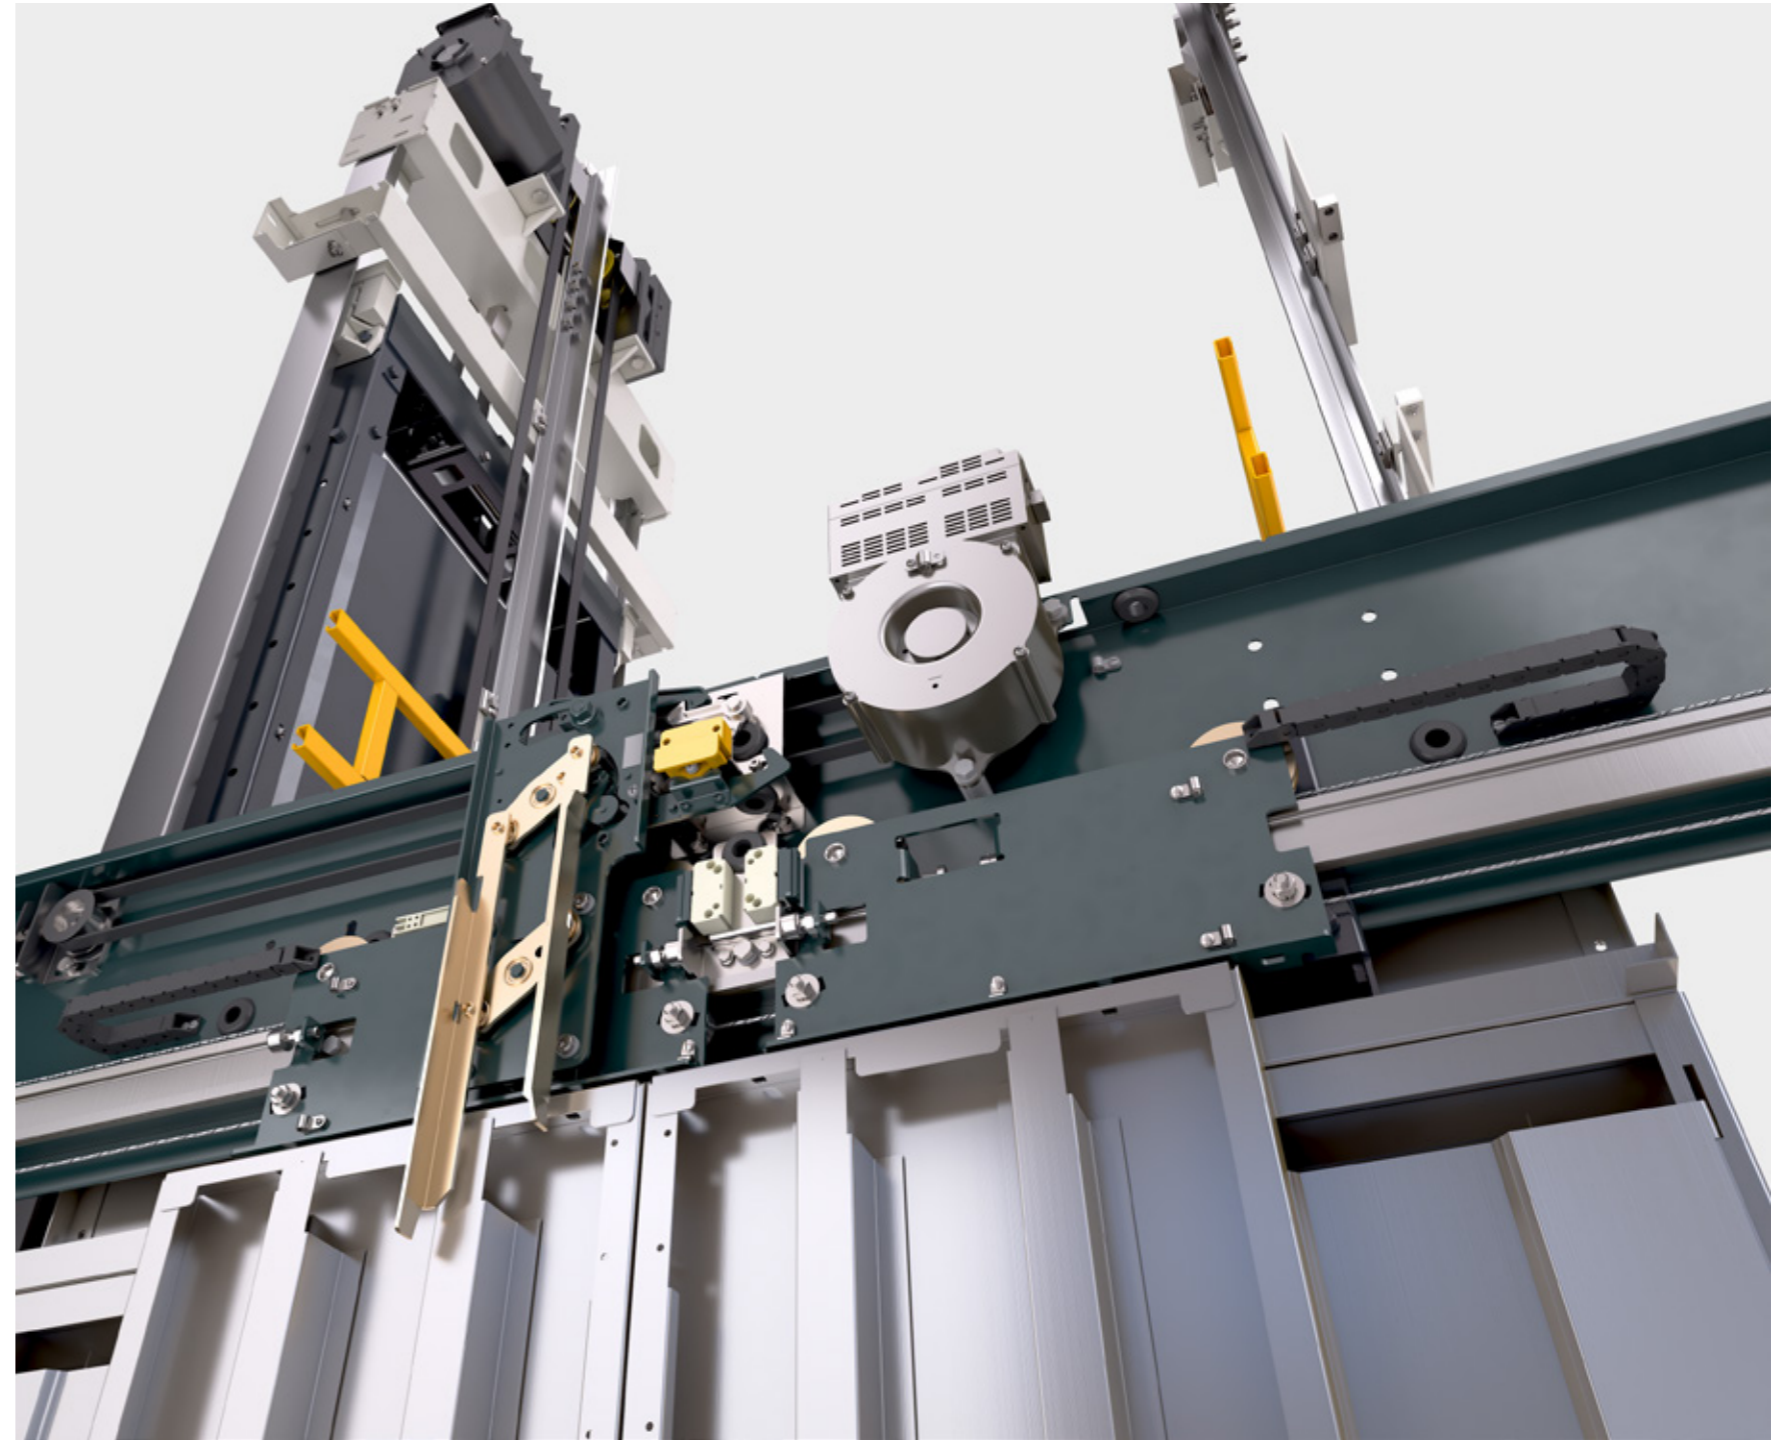



安全 -- 护您所爱

沿袭 100 多年来品牌引以为傲的安全技术标准，依托迅达全球安全设计理念，以持续推进安全技术创新，将国家标准乘客电梯安全移植当中，周全护您所爱。

应急操作系统

紧急状态下，按下此按钮，电梯将平稳、安全的运行至平层位置，自动开门释放被困人员，从而打破了市场上依靠维保的常规救援方式，实现电梯故障不困人。

一键呼叫系统

长按警铃即可拨打热线救援电话。同时可预设亲情号码，增加更灵活的救援方式。

EPS 电气制动保护系统

采用封星控制技术，在电梯行驶紧急状态时，通过智慧的转化电机工作状态，瞬间将电梯运行的动能转化为制动力，降低电梯运行速度，保护乘客安全。

停电应急救援

当电梯使用中突然断电，系统迅速切换到自备电源，电梯继续运行，就近平层，自动开门，保证家人安全。

关怀 -- 温馨同行

秉持以人为本的至诚之心，敏锐洞察每一位乘客对于生活细微之处的温情需求。在方寸之间，我们精雕细琢，让每一次搭乘，都是生活中点滴却深刻的关怀之旅。

智驭速达呼梯系统

优化外召唤控制逻辑，无需再为选择上下行按钮而犹豫，进入轿厢后，直选目标楼层，电梯精准到达；专属设计的机械按钮，提供更真实的物理反馈，方便老人和儿童操作。

超静音设计

融合低噪音曳引机设计，运行系统减噪设计，大幅降低电梯运行噪音，尽享静谧生活。

电磁兼容设计，低辐射

电磁兼容通过 CNAS 实验室认证，保证电梯在家庭环境下稳定运行；超低辐射设计，时刻关心家人健康。

精准平层技术，方便老人进出

高精度平层技术应用，进出如履平地，方便老人及儿童出入。



标准井道图




祥瑞

吊 顶	钢板喷涂（樱花白）+LED 照明
后 壁	彩妆板（华丽金）
	彩妆板（风雅灰）
侧 壁	彩妆板（华丽金）
前 壁	镜面不锈钢
地 坪	耐磨地板



华瑞

吊 顶	钢板喷涂（风雅灰）+LED 照明
后 壁	彩妆板（华丽金）
	彩妆板（风雅灰）
侧 壁	彩妆板（风雅灰）
前 壁	镜面不锈钢
地 坪	耐磨地板

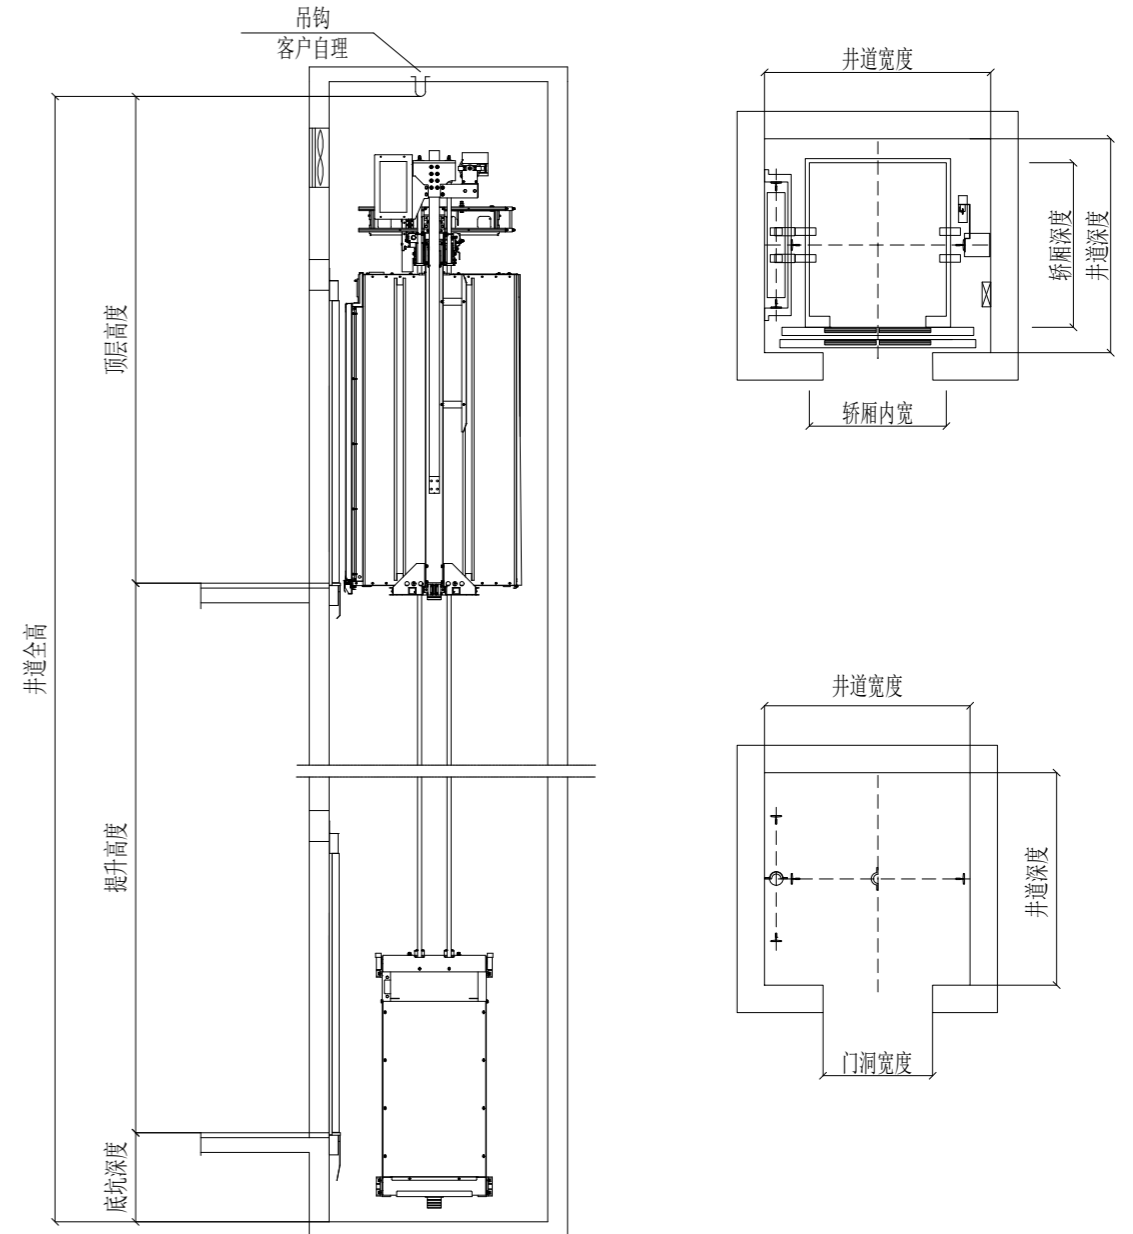

技术参数

载重 (kg)	速度 (m/s)	轿厢净宽 (mm)	轿厢净深 (mm)	井道宽度 (min)mm	井道深度 (min)mm	开门宽度 (mm)	开门方式 Door Type	顶层高度 OH(mm)	底坑深度 PD(mm)
260	0.4	800	900	1260	1200	600	旁开	轿厢结构高度 ^① +650	≥ 200+ 轿厢地板装饰厚度 ^②
		900	900	1360	1200	700	旁开		
320	0.4	900	1000	1360	1300	700	旁开		
		1000	900	1460/1560	1200/1150	700	旁开 / 中分		
				1500	1200	800	旁开		
		900	1100	1360	1400	700	旁开		
		1100	900	1640	1150	700	中分		
				1600/1740	1200/1150	800	旁开 / 中分		
400	0.4	1000	1000	1560	1250	700	中分		
				1500	1300	800	旁开		
		900	1200	1360	1500	700	旁开		
		1200	900	1700	1150	700	中分		
				1700/1800	1200/1150	800	旁开 / 中分		
		1000	1100	1460/1560	1400/1350	700	旁开 / 中分		
				1500	1400	800	旁开		
		1100	1000	1640	1250	700	中分 /		
				1600/1740	1300/1250	800	旁开 / 中分		
		1000	1200	1460/1560	1500/1450	700	旁开 / 中分		
				1460	1500	800	旁开		
		1100	1200	1610/1560	1450/1500	700	中分 / 旁开		
		1750/1560	1450/1500	800	中分 / 旁开				
1100	1300	1610/1560	1550/1600	700	中分 / 旁开				
		1750/1560	1550/1600	800	中分 / 旁开				
1200	1200	1660/1660	1450/1500	700	中分 / 旁开				
		1760/1660	1450/1500	800	中分 / 旁开				
1200	1300	1660/1660	1550/1600	700	中分 / 旁开				
		1760/1660	1550/1600	800	中分 / 旁开				

* 适用于普通厅门，非观光轿厢及无对重安全钳。

① 轿厢结构高度指轿厢裸地板（未铺装 PVC 或石材）到裸轿顶（未安装装饰顶）之间的距离，轿厢结构高度可选 2100mm，2200mm，2300mm。

② 当轿厢地板为 PVC 时，装饰厚度为 20mm；当轿厢地板为大理石时，装饰厚度为 20mm。

标准功能

控制方式		
	单按钮集选控制	
系统保护		
	门连锁保护	逆向运行保护
	WDT 主动保护	防打滑保护
	光幕保护	防终端越程保护
	运行超时保护	触点检测保护
	超速保护	安全回路保护
	EPS 电气制动保护系统	限位保护
		极限保护
		制动器保护
		变频器故障保护
		编码器信号丢失保护
		电梯溜车报警
		关门错误报警
安全通讯		
	一键呼救	外召按钮嵌入自诊断
乘梯安全		
	开门保持时间可调	自动返回基站
		eCloud 电梯云
紧急应对		
	检修运行	上电自恢复
	紧急电动	自动停靠
	应急操作系统	换站停靠
		停电应急照明装置
		停电应急救援装置
舒适贴心		
	上电自动开门	关门按钮提前关门
	自动关门延时	到站自动开门
	本层厅外开门	井道自学习
		不停层任意设定
		轿厢 LCD 液晶显示

本宣传册中的信息和图形反映了截稿时止（见封底版本号）电梯型号的技术特点及配置情况。本着产品不断发展的原则，我公司保留随时更改产品技术参数、选型和颜色的权力，现有的拍摄技术及数字化仿真技术不可能将电梯部件、结构及装饰的颜色准确无误地再现出来。因此，本宣传册只提供一般性信息，并不作为合同性文件，具体配置参数以正式合同约定为准，如需了解详细资料，欢迎向我公司垂询。



西继迅达电梯有限公司

XJ Schindler Elevator Co Ltd

地址：河南省国家许昌经济技术开发区延安南路2120号 邮编：461000

电话：+86 400 811 6869 网址：www.xjschindler.com